


FILTR

SWIM TEC

Przeznaczenie: Filtracja wody basenowej

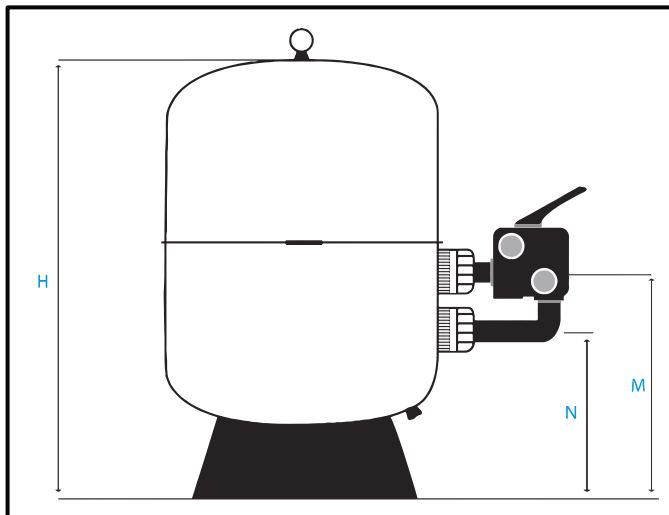

WYMIARY (mm)

ŚREDNICA	H	M	N	WAGA (kg)
400	790	415	290	14
500	890	415	290	18
600	910	455	320	22

CECHY PRODUKTU

- Filtr wykonany z wytrzymałego polipropylenu wzmocnionego włóknem szklanym
- Przeznaczony do basenów kąpielowych o kubaturze maks. 60 m³
- Zbiornik filtra składa się z dwóch części złączonych ze sobą solidną i trwałą obejmą - dla łatwiejszej wymiany piasku, dzięki lepszemu dostępowi do wnętrza zbiornika
- Urządzenie przystosowane jest do każdego typu wody poza wodą słoną
- Ciśnienie pracy filtra wynosi 0,8 bar

FILTR

SWIM TEC

CECHY PRODUKTU

- Filtr posiada sześciodrogowy zawór, który pozwala łatwo regulować funkcje jego pracy:
 - filtrowanie
 - płukanie wsteczne
 - płukanie powtórne
 - opróżnienie basenu

WYPOSAŻENIE

- dno krzyżowe
- uszczelka EPDM
- zawór sześciodrogowy z gwintami wewnętrznymi
- pokrywa
- manometr 1/8"
- korek spustu wody
- przyłącza zaworu
- odpowietrznik

PARAMETRY

ŚREDNICA (mm)	POW. FILTRACJI (m ²)	ILOŚĆ PIASKU (kg)	MAX DO BASENU (m ³)	ZAWÓR (cal)
400	0,13	50	35	1 1/2"
500	0,20	100	50	1 1/2"
600	0,28	125	60	1 1/2"

DANE SWIM TEC Z ZAWOREM

ŚREDNICA (mm)	KOD
400	01505
500	01525
600	01545

FILTR

SWIM TEC

DANE SWIM TEC Z POMPĄ I ZAWOREM

ŚREDNICA (mm)	KOD	KOD ZŁOŻE	WYDAJNOŚĆ (m ³ /h)	NAPIĘCIE (V)
400	01510	157440	6	230
400	01515	157440	8	230
500	01530	157445	11	230
600	01548	157450	11	230
600	01550	157450	14	230